

NOE® Podpory-Euro

Wytrzymałe Podpory-Euro zgodne z DIN EN 1065

NOE Podpora-Euro BD 25
Długość 1500 – 2500 mm,

NOE Podpora-Euro CD 30
Długość 1800 – 3000 mm,

NOE Podpora-Euro CD 35
Długość 2000 – 3500 mm,

NOE Podpora-Euro CD 40
Długość 2300 – 4000 mm,

NOE Podpora-Euro CD 55
Długość 3000 – 5500 mm,

Wysoka nośność
do 36 kN

Długa żywotność dzięki
– ogniowemu ocynkowi
– mocnej płytce górnej i dolnej

Niska waga

Duży zakres regulacji
do 100 mm

Ochrona przed uszkodzeniem
dzięki zabezpieczeniu przed
zgnieciem

Pomoce montażowe

Paleta na podpory stropowe

NOE
Podpory-Euro:
ekonomiczne,
szybkie
i bezpieczne



Wytrzymałe Podpory-Euro zgodne z DIN EN 1065



Rura zewnętrzna lub rura wewnętrzna na dole

Dopuszczalne obciążenie podpór [kN]

Opis Nr kat.	BD25 697725		CD30 697730		CD35 697735		CD40 697740		CD55 697755	
	Rura zewn. na dole	Rura wewn. na dole	Rura zewn. na dole	Rura wewn. na dole	Rura zewn. na dole	Rura wewn. na dole	Rura zewn. na dole	Rura wewn. na dole	Rura zewn. na dole	Rura wewn. na dole
5,50									21,0	22,5
5,40									22,2	24,1
5,30									23,4	25,6
5,20									24,6	27,1
5,10									25,9	28,7
5,00									27,2	30,2
4,90									28,7	32,1
4,80									30,2	33,9
4,70									31,7	35,8
4,60									33,2	36,1
4,50									34,6	36,1
4,40									36,1	36,1
4,30									36,1	36,1
4,20									36,1	36,1
4,10									36,1	36,1
4,00							21,6	23,4	36,1	36,1
3,90							23,2	25,3	36,1	36,1
3,80							24,8	27,3	36,1	36,1
3,70							26,5	29,3	36,1	36,1
3,60							28,4	31,6	36,1	36,1
3,50					21,4	25,2	30,3	33,8	36,1	36,1
3,40					23,1	27,9	32,2	36,1	36,1	36,1
3,30					24,9	30,6	34,2	36,1	36,1	36,1
3,20					26,7	33,3	36,1	36,1	36,1	36,1
3,10					28,4	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
3,00			21,0	24,8	30,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
2,90			22,8	27,6	31,8	36,1	36,1	36,1		
2,80			24,6	30,4	33,0	36,1	36,1	36,1		
2,70			27,0	33,3	34,3	36,1	36,1	36,1		
2,60			29,3	36,1	35,5	36,1	36,1	36,1		
2,50	22,1	26,9	31,7	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1		
2,40	24,1	30,1	34,0	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1		
2,30	26,2	33,4	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1		
2,20	27,2	34,7	36,1	36,1	36,1	36,1				
2,10	28,3	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1				
2,00	29,5	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1				
1,90	30,7	36,1	36,1	36,1						
1,80	32,9	36,1	36,1	36,1						
1,70	35,0	36,1								
1,60	36,1	36,1								
1,50	36,1	36,1								

Wyposażenie



Trójnóg

z zaciskiem blokującym do podpór stalowych, cynkowany

Dla NOE Podpór-Euro BD 25, CD 30, CD 35 i CD 40

Waga: 12,6 kg
Nr kat. 900072

Dla NOE Podpór-Euro CD 55

Waga: 12,6 kg
Nr kat. 900073



Paleta do porpór

Ładowność 1650 kg, cynkowana
Ilości podpór na palecie:

BD 25: 60 szt.
CD 30: 60 szt.
CD 35: 40 szt.
CD 40: 40 szt.
CD 55: 35 szt.




Wytrzymałe Podpory-Euro zgodne z DIN EN 1065



Podparcie bezpośrednie

Dopuszczalne obciążenie podpór [kN]

Opis	BD25	CD30	CD35	CD40	CD55
Nr kat.	697725	697730	697735	697740	697755
Długość wysunięcia	Wyparcie	Wyparcie	Wyparcie	Wyparcie	Wyparcie
5,50					30,8
5,40					33,4
5,30					36,1
5,20					36,1
5,10					36,1
5,00					36,1
4,90					36,1
4,80					36,1
4,70					36,1
4,60					36,1
4,50					36,1
4,40					36,1
4,30					36,1
4,20					36,1
4,10					36,1
4,00				34,6	36,1
3,90				36,1	36,1
3,80				36,1	36,1
3,70				36,1	36,1
3,60				36,1	36,1
3,50			36,1	36,1	36,1
3,40			36,1	36,1	36,1
3,30			36,1	36,1	36,1
3,20			36,1	36,1	36,1
3,10			36,1	36,1	36,1
3,00		36,1	36,1	36,1	36,1
2,90		36,1	36,1	36,1	
2,80		36,1	36,1	36,1	
2,70		36,1	36,1	36,1	
2,60		36,1	36,1	36,1	
2,50	36,1	36,1	36,1	36,1	
2,40	36,1	36,1	36,1	36,1	
2,30	36,1	36,1	36,1	36,1	
2,20	36,1	36,1	36,1		
2,10	36,1	36,1	36,1		
2,00	36,1	36,1	36,1		
1,90	36,1	36,1			
1,80	36,1	36,1			
1,70	36,1				
1,60	36,1				
1,50	36,1				

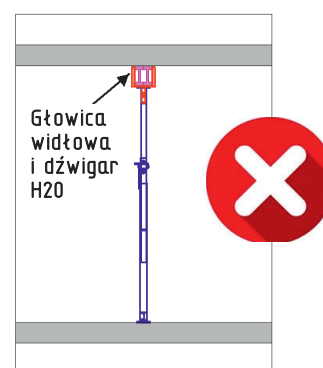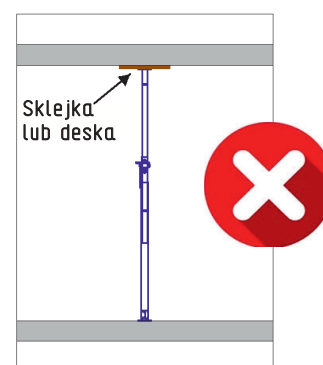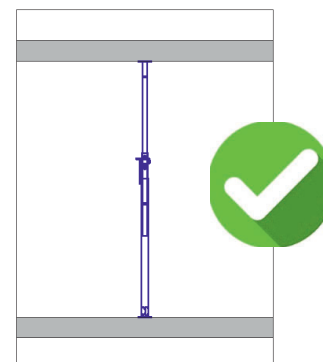



DESKOWANIA



**NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG**

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

Belgien

NOE-Bekistingtechniek N.V.
www.noe.be
info@noe.be

Frankreich

NOE-France
www.noe-france.fr
info@noe-france.fr

Niederlande

NOE-Bekistingtechniek b.v.
www.noe.nl
info@noe.nl

Österreich

NOE-Schaltechnik
www.noe-schaltechnik.at
noe@noe-schaltechnik.at

Polen

NOE-PL Sp. z o.o.
www.noe.pl
noe@noe.pl

Schweiz

NOE-Schaltechnik
www.noe.ch
info@noe.ch